

MAXIVENT

the future of air purification

Maxivent EC representerar den senaste generationen av vår tidigare framgångsrika luftrenare, Maxivent 2200. Med en modern och stilren design smälter Maxivent EC naturligt in i sin omgivning, medan utbyte av filter och underhåll har gjorts enkelt, ergonomiskt och säkert. Fläktarna i luftrenaren är av den högeffektiva EC-typen och är godkända för oavbruten drift under alla driftförhållanden.

Maxivent EC har en hög kapacitet och har förmågan att rena luften cirka 6 gånger per timme i en lokal på 100 m² och med en takhöjd på 2,5 m.

Renar effektivt luften från damm och partiklar


- Alla typer av damm (trä, textil, plast, sten, mjöl, metall mm)
- Pollen – flyktiga organiska föreningar, t ex lösningsmedel
- Mikroorganismer
- Rök och sotpartiklar

Maxivent EC genomför sin filtrering i tre steg

- **Förfilter:** effektivt avskiljande av större partiklar
- **Aktivt kolfilter:** bekämpar oönskade lukter
- **HEPA-filter:** avlägsnar upp till 99,98% av partiklarna (större än 3 µ)

Användningsområden

- Arbetslokaler för trä- och metallslöjd
- Textilslöjdslokaler
- Snickeriavdelningar
- Plastindustrin och båttillverkning
- Konstnärsateljéer och hantverksverkstäder
- Kontorsutrymmen och kopieringsrum
- Produktionsenheter inom pappersindustrin
- Lagerlokaler
- Kemilabb och laboratorier
- Bageri och livsmedelsproduktion
- Hantering av betong och stenmaterial

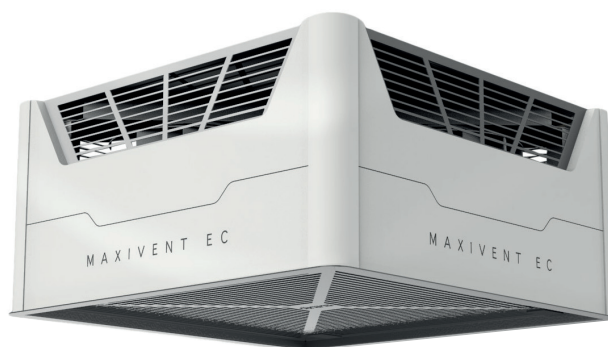

Maxivent EC levereras komplett med upphängningsanordning och en väggmonterad styrningsenhet.

Tekniska data

Mått (HBD)	280 x 550 x 550 mm
Luftflöde	205 - 1450 m ³ /h
Motoreffekt	330 W
Spänning	230 VAC
Filter, 3 st	HEPA E12 (EN 1822), aktivt kolfilter, förfilter G4 (EN779:2002)
Ljudnivå	Ca 38-65 dB (A)
Vikt	21 kg

MAXIVENT

the future of air purification

